


PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® 56-426

Färg på beläggning	Lila, Svart
Färg på foder	Neutral
Mönstrad	Kraghandske - 26 cm
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningens struktur	Mikroskum med halkfritt grepp
Foder	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Tjocklek handflata (mm)	1.00

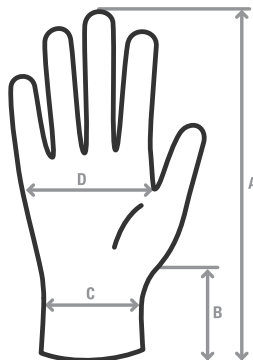

Mått

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens totala längd (+/-5 mm)	260	260	260	260	260	260
Handflatans vidd (mm)	101	107	110	112	115	118
Färg på låsande överdrag	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ C	SATRA IRE	A - MetanolJ - n-HeptanK - Natriumhydroxid 40 %
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Ja

PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® 56-426

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 2 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Genomträngning	Primär alkohol
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Genomträngning	Handskar som skyddar mot farliga kemikalier. Handskar som bildar en skyddande barriär mot farliga kemikalier. • Typ A - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 2 mot minst sex testkemikalier. • Typ B - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 2 mot minst tre testkemikalier. • Typ C - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 1 mot minst en testkemikalie. Genomträngning - Prestandanivå: 0 1 2 3 4 5 6 <10min >10min >30min >60min >120min >240min >480 min
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Genomträngning	Handskar som skyddar mot farliga kemikalier. Handskar som bildar en skyddande barriär mot farliga kemikalier. • Typ A - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 2 mot minst sex testkemikalier. • Typ B - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 2 mot minst tre testkemikalier. • Typ C - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 1 mot minst en testkemikalie. Genomträngning - Prestandanivå: 0 1 2 3 4 5 6 <10min >10min >30min >60min >120min >240min >480 min
EN ISO 374-5:2016 Handskar som skyddar mot mikroorganismer.	Handskar som bildar en skyddande barriär mot mikrobiologiska substanser. Inte testad för virus!

PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® 56-426

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (115)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	4 (163)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
n-Heptan (142-82-5)	5	ATG accredited laboratory
Hexan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	1	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifierad
Sanitized	Ja



Speciella funktioner

Silikonfri	Ja
------------	----

Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	6
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 200

Vikt

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	56	58	62	64	68	72
Bruttovikt (kg)	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4

PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® 56-426

Utfärdat datum: 15/03/2024

