


SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiChem® Cut™ 56-633

Boja – Premaz	Crna
Boja – Podstava	Neutralna
Dizajn	Čvrsta rukavica - 30 cm
Premaz	NBR (nitril butadien guma)
Tekstura premaza	Mikro pjena s protukliznim prianjanjem
Podstava	UHMWPE-staklo, Poliester, Spandeks
Debljina preko dlana (mm)	1.40

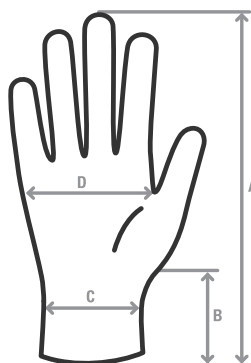

Dimenzije

Raspon veličina	Veličina 7 (S)	Veličina 8 (M)	Veličina 9 (L)	Veličina 10 (XL)	Veličina 11 (XXL)	Veličina 12 (XXXL)
Ukupna duljina rukavice (+/-5 mm)	300	300	300	300	300	300
Širina dlana (mm)	102	108	112	116	118	120
Boja šepa	Crvena	Narančasta	Bijela	Žuta	Crna	Zelena

EN rezultati testiranja

Test	Tijelo za ocjenu sukladnosti	Rezultat/prolaz
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Da
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tip A	SATRA IRE	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Da

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiChem® Cut™ 56-633

Tipične vrijednosti performansi

EN ISO 21420: Opći zahtjevi Dexterity	Razina 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Otpornost na abraziju	> 8000 ciklusa
EN 388:2016 + A1:2018 B. Otpornost na razrezivanje	> 5,0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Otpornost na kidanje	> 75 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 D. Otpornost na probijanje	> 60 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 E. Otpornost na razrezivanje ISO	≥ 5 njutna
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-Heptane	Zaštitne rukavice protiv opasnih kemijskih rizika. Zaštitne rukavice koje čine zaštitnu barijeru opasnim kemikalijama.

- **Tip A** - Učinak propusnosti mora biti najmanje 2. razine u odnosu na najmanje šest ispitivanih kemikalija.
- **Tip B** - Učinak propusnosti mora biti najmanje razine 2 u odnosu na najmanje tri ispitivane kemikalije.
- **Tip C** - Učinkovitost propusnosti mora biti najmanje razine 1 u odnosu na najmanje jednu ispitivanu kemikaliju.

Permeation - performance levels:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Natrijev hidroksid 40%

Zaštitne rukavice protiv opasnih kemijskih rizika.
Zaštitne rukavice koje čine zaštitnu barijeru opasnim kemikalijama.

- **Tip A** - Učinak propusnosti mora biti najmanje 2. razine u odnosu na najmanje šest ispitivanih kemikalija.
- **Tip B** - Učinak propusnosti mora biti najmanje razine 2 u odnosu na najmanje tri ispitivane kemikalije.
- **Tip C** - Učinkovitost propusnosti mora biti najmanje razine 1 u odnosu na najmanje jednu ispitivanu kemikaliju.

Permeation - performance levels:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Sumporna kiselina 96%

Zaštitne rukavice protiv opasnih kemijskih rizika.
Zaštitne rukavice koje čine zaštitnu barijeru opasnim kemikalijama.

- **Tip A** - Učinak propusnosti mora biti najmanje 2. razine u odnosu na najmanje šest ispitivanih kemikalija.
- **Tip B** - Učinak propusnosti mora biti najmanje razine 2 u odnosu na najmanje tri ispitivane kemikalije.

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiChem® Cut™ 56-633

- **Tip C** - Učinkovitost propusnosti mora biti najmanje razine 1 u odnosu na najmanje jednu ispitivanu kemikaliju.

Permeation - performance levels:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - dušična kiselina 65%

Zaštitne rukavice protiv opasnih kemijskih rizika.

Zaštitne rukavice koje čine zaštitnu barijeru opasnim kemikalijama.

- **Tip A** - Učinak propusnosti mora biti najmanje 2. razine u odnosu na najmanje šest ispitivanih kemikalija.
- **Tip B** - Učinak propusnosti mora biti najmanje razine 2 u odnosu na najmanje tri ispitivane kemikalije.
- **Tip C** - Učinkovitost propusnosti mora biti najmanje razine 1 u odnosu na najmanje jednu ispitivanu kemikaliju.

Permeation - performance levels:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - octena kiselina 99%

Zaštitne rukavice protiv opasnih kemijskih rizika.

Zaštitne rukavice koje čine zaštitnu barijeru opasnim kemikalijama.

- **Tip A** - Učinak propusnosti mora biti najmanje 2. razine u odnosu na najmanje šest ispitivanih kemikalija.
- **Tip B** - Učinak propusnosti mora biti najmanje razine 2 u odnosu na najmanje tri ispitivane kemikalije.
- **Tip C** - Učinkovitost propusnosti mora biti najmanje razine 1 u odnosu na najmanje jednu ispitivanu kemikaliju.

Permeation - performance levels:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - amonijak 25%

Zaštitne rukavice protiv opasnih kemijskih rizika.

Zaštitne rukavice koje čine zaštitnu barijeru opasnim kemikalijama.

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiChem® Cut™ 56-633

- **Tip A** - Učinak propusnosti mora biti najmanje 2. razine u odnosu na najmanje šest ispitivanih kemikalija.
- **Tip B** - Učinak propusnosti mora biti najmanje razine 2 u odnosu na najmanje tri ispitivane kemikalije.
- **Tip C** - Učinkovitost propusnosti mora biti najmanje razine 1 u odnosu na najmanje jednu ispitivanu kemikaliju.

Permeation - performance levels:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Rukavice za zaštitu od mikroorganizama.

Zaštitne rukavice koje služe kao zaštitna barijera od mikrobioloških agensa. Nije testiran na viruse.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Metanol (67-56-1)	2 (39)	TÜV Rheinland
Acetonitril (75-05-8)	1 (12)	TÜV Rheinland
Formaldehid (50-00-0)	2 (>30)	TÜV Rheinland

HandCare®

Dermatološki akreditirano od Skin Health Alliance	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificirano
Sanitized®	Da



Posebne značajke

Bez silikona	Da
FDA compliant	Da
Otporno na tekućine	Da

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiChem® Cut™ 56-633

Pakiranje

Pari po jednoj plastičnoj vrećici	12
Plastičnih vrećica po kartonskoj kutiji	6
Komada u kartonskoj kutiji	72
Dimenzije kartonske kutije (mm)	500 x 295 x 270

Težina

Raspon veličina	Veličina 7 (S)	Veličina 8 (M)	Veličina 9 (L)	Veličina 10 (XL)	Veličina 11 (XXL)	Veličina 12 (XXXL)
Težina rukavica / par (+/-6 gram)	122	126	130	136	140	142
Bruto težina (kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5	11.9
Težina kutije (kg)	1	1	1	1	1	1
Neto težina (kg)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5	10.9

Datum izdavanja: 02/04/2024

