


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ 56-633

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Neutraali
Suunnittelu	Suojakäsine - 30 cm
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovaahtomuovi ja liukumaton pito
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Polyester, Spandex
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.40

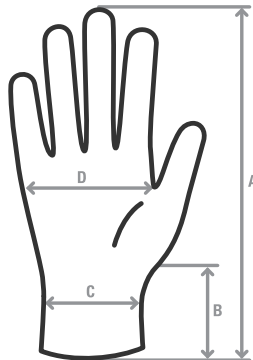

Mitat

Kokovalikoima	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	300	300	300	300	300	300
Kämmenosan leveys (mm)	102	108	112	116	118	120
Peitetikkimmiel	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/tyyppi A	SATRA IRE	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Kyllä

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ 56-633

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>5,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynkesto	> 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 60 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 5 newtonia

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-heptaani

Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavat käsineet.
Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavan esteen muodostavat suojakäsineet.

- **tyyppi A** - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kuutta testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi B** - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kolmea testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi C** - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 1 vähintään yhtä testattua kemikaalia vastaan.

Läpäisy - Suorituskykytaso:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - natriumhydroksidi

Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavat käsineet.
Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavan esteen muodostavat suojakäsineet.

- **tyyppi A** - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kuutta testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi B** - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kolmea testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi C** - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 1 vähintään yhtä testattua kemikaalia vastaan.

Läpäisy - Suorituskykytaso:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - rikkihappo 96 %

Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavat käsineet.
Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavan esteen muodostavat suojakäsineet.

- **tyyppi A** - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kuutta testattua kemikaalia vastaan.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ 56-633

- **tyyppi B** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 2 vähintään kolmea testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi C** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 1 vähintään yhtä testattua kemikaalia vastaan.

Läpäisy - Suorituskykytaso:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - typpihappo 65 %

Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavat käsiineet.
Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavan esteen muodostavat suojakäsiineet.

- **tyyppi A** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 2 vähintään kuutta testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi B** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 2 vähintään kolmea testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi C** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 1 vähintään yhtä testattua kemikaalia vastaan.

Läpäisy - Suorituskykytaso:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - Etikkahappo 99 %

Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavat käsiineet.
Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavan esteen muodostavat suojakäsiineet.

- **tyyppi A** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 2 vähintään kuutta testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi B** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 2 vähintään kolmea testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi C** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 1 vähintään yhtä testattua kemikaalia vastaan.

Läpäisy - Suorituskykytaso:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - Ammoniakki 25 %

Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavat käsiineet.
Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavan esteen muodostavat suojakäsiineet.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ 56-633

- **tyyppi A** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 2 vähintään kuutta testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi B** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 2 vähintään kolmea testattua kemikaalia vastaan.
- **tyyppi C** - Läpäisyteston täytyy olla vähintään 1 vähintään yhtä testattua kemikaalia vastaan.

Läpäisy - Suorituskykytaso:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Mikro-organismeilta suojaavat käsinneet.

Mikrobiologisilta tekijöiltä suojaavan esteen muodostavat suojakäsineet.
Ei testattu viruksia vastaan!

Permeation Breakthrough Times (BT)

Metyylialkoholi (67-56-1)	2 (39)	TÜV Rheinland
Asetonitrili (75-05-8)	1 (12)	TÜV Rheinland
Formaldehydi (50-00-0)	2 (>30)	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	Kyllä
FDA compliant	Kyllä
Nesteenkestävä	Kyllä

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ 56-633

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	122	126	130	136	140	142
Bruttopaino (kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5	11.9
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5	10.9

Julkaisupäivämäärä: 02/04/2024

