


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiChem® Cut™ 56-633

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Нейтральный
Дизайн	Края - 30 см
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	UHMWPE-sklenené vlákna-nylon, Polyester, Spandex
Толщина ладони (mm)	1.40

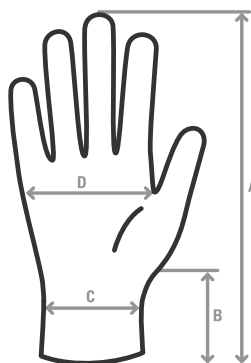

Размеры

Возможные размеры	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	300	300	300	300	300	300
Ширина ладони (мм)	102	108	112	116	118	120
Цвет обметки	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Да
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Тип A	SATRA IRE	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	да

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiChem® Cut™ 56-633

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 60 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 5 Ньютоны
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - н-Гептан	

Защитные перчатки от опасных химических рисков.
Защитные перчатки, которые образуют защитный барьер для опасных химических веществ.

- **Тип А** - Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум шести тестовых химических веществ.
- **Тип В** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум трех тестовых химикатов.
- **Тип С** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 1 против минимум одного тестового химиката.

Проницаемость - Уровень производительности:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Гидроксид натрия 40%

Защитные перчатки от опасных химических рисков.
Защитные перчатки, которые образуют защитный барьер для опасных химических веществ.

- **Тип А** - Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум шести тестовых химических веществ.
- **Тип В** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум трех тестовых химикатов.
- **Тип С** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 1 против минимум одного тестового химиката.

Проницаемость - Уровень производительности:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Серная кислота 96%

Защитные перчатки от опасных химических рисков.
Защитные перчатки, которые образуют защитный барьер для опасных химических веществ.

- **Тип А** - Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум шести тестовых химических веществ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiChem® Cut™ 56-633

- **Тип В** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум трех тестовых химикатов.
- **Тип С** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 1 против минимум одного тестового химиката.

Проницаемость - Уровень производительности:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - Азотная кислота 65%

Защитные перчатки от опасных химических рисков.
Защитные перчатки, которые образуют защитный барьер для опасных химических веществ.

- **Тип А** - Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум шести тестовых химических веществ.
- **Тип В** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум трех тестовых химикатов.
- **Тип С** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 1 против минимум одного тестового химиката.

Проницаемость - Уровень производительности:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - Уксусная кислота 99%

Защитные перчатки от опасных химических рисков.
Защитные перчатки, которые образуют защитный барьер для опасных химических веществ.

- **Тип А** - Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум шести тестовых химических веществ.
- **Тип В** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум трех тестовых химикатов.
- **Тип С** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 1 против минимум одного тестового химиката.

Проницаемость - Уровень производительности:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - Аммиак 25%

Защитные перчатки от опасных химических рисков.
Защитные перчатки, которые образуют защитный барьер для опасных химических веществ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiChem® Cut™ 56-633

- **Тип А** - Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум шести тестовых химических веществ.
- **Тип В** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум трех тестовых химикатов.
- **Тип С** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 1 против минимум одного тестового химиката.

Проницаемость - Уровень производительности:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Перчатки, защищающие от микроорганизмов. Защитные перчатки, создающие барьер, защищающий от микробиологических агентов. Не тестировалось против вирусов.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Метанол (67-56-1)	2 (39)	TÜV Rheinland
Ацетонитрил (75-05-8)	1 (12)	TÜV Rheinland
Формальдегид (50-00-0)	2 (>30)	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
FDA compliant	Да
Водоупорные	Да

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiChem® Cut™ 56-633

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

Возможные размеры	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	122	126	130	136	140	142
Масса брутто (кг)	9.5	10.2	10.7	11	11.5	11.9
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5	10.9

Составлено 02/04/2024

