


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ 56-633

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Renksiz
Tasarım	İş Eldiveni - 30 cm
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Kaymaz Kavramalı Mikro Köpük
Astar	UHMWPE-Glass-Nylon, Polyester, Spandex
Avuç kalınlığı (mm)	1.40

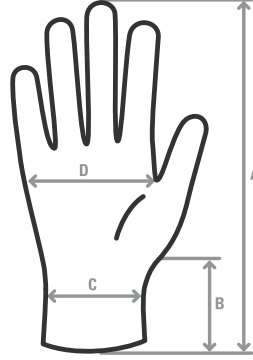

Boyutlar

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	300	300	300	300	300	300
Avuç genişliği (mm)	102	108	112	116	118	120
Overlok rengi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/A Tipi	SATRA IRE	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Evet

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ 56-633

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 5,0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 5 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-Heptan	Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven. Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Sodyum hidroksit %40

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.
Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Sülfürik asit %96

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.
Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ 56-633

- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - Nitrik asit %65

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.

Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - Asetik asit %99

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.

Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - Amonyak %25

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.

Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ 56-633

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Mikro organizmalara karşı koruyucu eldiven.

Mikro biyolojik maddelere karşı koruyucu bariyer oluşturan koruyucu eldiven. Virüslere karşı test edilmemiştir.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Methanol (67-56-1)	2 (39)	TÜV Rheinland
Asetonitril (75-05-8)	1 (12)	TÜV Rheinland
Formaldehit (50-00-0)	2 (>30)	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Silikon içermez	Evet
FDA compliant	Evet
Sıvı geçirmez	Evet

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ 56-633

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	122	126	130	136	140	142
Brüt Ağırlık (Kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5	11.9
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5	10.9

Yayın Tarihi: 02/04/2024

