FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiDry® Plus™ 56-530

Couleur de l'enduit	Bleu, Noir
Couleur de la doublure	Blanc
Conception	Manchette - 30 cm
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse avec prise antidérapante
Support	Nylon
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Épaisseur de la paume (mm)	1.10

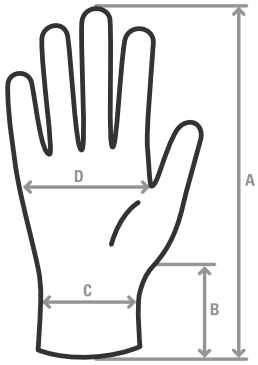

Dimensions

Fourchette de taille	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Longueur totale du gant (+/-5 mm)	300	300	300	300	300
Longueur du poignet (mm)			1		
Largeur de la paume (mm)	104	108	112	116	120
Couleur du point overlock	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B	SATRA IRE	JKL
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Oui

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiDry® Plus™ 56-530

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 2 Newtons
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-Heptane	Gants de protection contre les risques liés aux produits chimiques dangereux. Gants de protection formant une barrière protectrice contre les produits chimiques dangereux. • **Type A** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins six produits chimiques de test. • **Type B** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins trois produits chimiques de test. • **Type C** - La perméation atteint au minimum le niveau 1 par rapport à au moins un produit chimique de test. Pénétration - Niveau de performance: **0** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **<10min** >10min >30min >60min >120min >240min >480 min
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Hydroxyde de sodium 40 %	Gants de protection contre les risques liés aux produits chimiques dangereux. Gants de protection formant une barrière protectrice contre les produits chimiques dangereux. • **Type A** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins six produits chimiques de test. • **Type B** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins trois produits chimiques de test. • **Type C** - La perméation atteint au minimum le niveau 1 par rapport à au moins un produit chimique de test. Pénétration - Niveau de performance: **0** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **<10min** >10min >30min >60min >120min >240min >480 min
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Acide sulfurique 96 %	Gants de protection contre les risques liés aux produits chimiques dangereux. Gants de protection formant une barrière protectrice contre les produits chimiques dangereux.

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiDry® Plus™ 56-530

- **Type A** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins six produits chimiques de test.
- **Type B** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins trois produits chimiques de test.
- **Type C** - La perméation atteint au minimum le niveau 1 par rapport à au moins un produit chimique de test.

Pénétration - Niveau de performance:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes.	Gants de protection formant une barrière protectrice contre les agents microbiologiques. Non testé contre les virus.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Éthanol 70% (64-17-5)	5	ATG accredited laboratory
n-heptane (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
Hexane (110-54-3)	6	ATG accredited laboratory
Méthanol (67-56-1)	2	ATG accredited laboratory
Acide sulfurique (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory
Hydroxyde de sodium 40% (1310-73-2)	6	ATG accredited laboratory
Méthanol (67-56-1)	2	TÜV Rheinland
Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)	6	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifiés
Sanitized®	Oui

Caractéristiques particulières

Sans silicone	Oui
Imperméables	Oui

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiDry® Plus™ 56-530

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

Fourchette de taille	**Taille 7 (S)**	**Taille 8 (M)**	**Taille 9 (L)**	**Taille 10 (XL)**	**Taille 11 (XXL)**
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	82	88	94	102	108
Poids brut (kg)	7	7.5	8	8.5	9
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0

Date d'émission: 15/03/2024