


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® Plus™ 56-530

Renkli kaplama	Mavi, Siyah
Renkli astar	Beyaz
Tasarım	İş Eldiveni - 30 cm
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Kaymaz Kavramalı Mikro Köpük
Astar	Naylon
Patent numarası	EP 1 608 808
Avuç kalınlığı (mm)	1.10

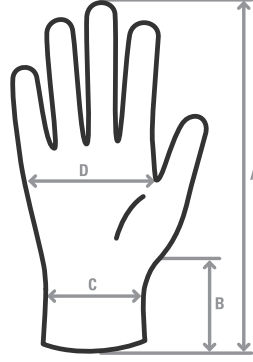

Boyutlar

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	300	300	300	300	300
Bilek uzunluğu (mm)			1		
Avuç genişliği (mm)	104	108	112	116	120
Overlok rengi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/B Tipi	SATRA IRE	JKL
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Evet

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® Plus™ 56-530

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 2 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-Heptan	Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven. Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Sodyum hidroksit %40

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.
Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Sülfürik asit %96

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.
Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® Plus™ 56-530

- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Mikro organizmalara karşı koruyucu eldiven.

Mikro biyolojik maddelere karşı koruyucu bariyer oluşturan koruyucu eldiven. Virüslere karşı test edilmemiştir.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	5	ATG accredited laboratory
n-Heptan (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
heksan (110-54-3)	6	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	2	ATG accredited laboratory
Sülfürik asit (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory
Soyum hidroksit 40% (1310-73-2)	6	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	2	TÜV Rheinland
Hidrojen peroksit (7722-84-1)	6	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Silikon içermez	Evet
Sıvı geçirmez	Evet

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® Plus™ 56-530

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	82	88	94	102	108
Brüt Ağırlık (Kg)	7	7.5	8	8.5	9
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0

Yayın Tarihi: 15/03/2024

