


PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiDex® 19-007



Cor revestimento	Azul
Color forro	Azul
Design	Completamente revestido
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Sólido
Forro	Nylon
Espessura da palma (mm)	0.70

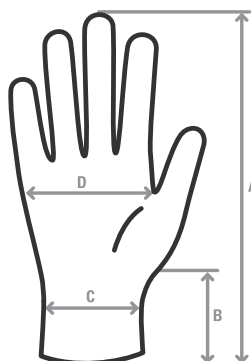

Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Comprimento total da luva (+/- 5mm)	200	210	220	230	240	240
Comprimento do pulso (mm)	31	33	35	36	37	40
Largura do pulso (mm)	83	85	87	91	92	96
Largura da palma (mm)	92	94	102	104	107	110
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Sim - Virus
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo C	TÜV Rheinland	K

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiDex® 19-007

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 2000 Ciclos														
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 1.2														
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 10 Newtons														
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 20 Newtons														
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	≥ 2 Newtons														
EN ISO 374-5:2016 Luvas de proteção contra microorganismos.	Luvas de proteção que formam uma barreira contra agentes microbiológicos. Testado contra vírus e bactérias.														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Hidróxido de sódio 40%	Luvas de proteção contra riscos com químicos perigosos. Luvas de proteção que formam uma barreira contra químicos perigosos. • Tipo A - O desempenho de permeação deverá ser de no mínimo nível 2 contra um mínimo de seis químicos de teste. • Tipo B - O desempenho de permeação deverá ser de no mínimo nível 2 contra um mínimo de três químicos de teste. • Tipo C - O desempenho de permeação deverá ser de no mínimo nível 1 contra um mínimo de um químico de teste. Permeação - Nível de desempenho: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (101)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	4 (144)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	2	ATG accredited laboratory
n-Heptano (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
Hexano (110-54-3)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
Lavável	40°C/104°F



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiDex® 19-007

Recursos especiais

À prova de líquidos	Sim
Compatível com telas de toque	Sim



Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Embalagens poli por caixa	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	30	32	38	40	42	44
Peso bruto (Kg)	3.1	3.3	3.7	3.9	3	3.2
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.0	2.2

Data de Emissão: 13/04/2023

