


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Renkli kaplama	Açık Mavi
Renkli astar	Beyaz
Tasarım	İş Eldiveni - 35 cm
Kaplama	lateks
Kaplama dokuması	Kaymaz Kavramalı Mikro Köpük
Astar	UHMWPE-Glass-Nylon, Polyester, Spandex
Avuç kalınlığı (mm)	1.30

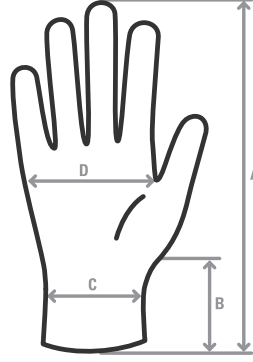

Boyutlar

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Avuç genişliği (mm)	103	107	114	120	126
Overlok rengi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341C
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/A Tipi	TÜV Rheinland	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Evet
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 5,0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 10 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Sodyum hidroksit %40	Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven. Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Sülfürik asit %96

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.
Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - Nitrik asit %65

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.
Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - Asetik asit %99

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.

Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - Amonyak %25

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.

Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P - Hidrojen peroksit %30

Kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven.

Tehlikeli kimyasallara koruyucu bir bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

- **A Tipi** - Geçirgenlik performansı, altı test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **B Tipi** - Geçirgenlik performansı, üç test kimyasalına karşı minimum 2. seviye olmalıdır.
- **C Tipi** - Geçirgenlik performansı, bir test kimyasalına karşı minimum 1. seviye olmalıdır.

Nüfuz etme - Performans seviyesi:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Mikro organizmalara karşı koruyucu eldiven.

Mikro biyolojik maddelere karşı koruyucu bariyer oluşturan koruyucu eldiven. Virüslere karşı test edilmemiştir.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akrilik asit (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
Hidroklorik asit %37 (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Sülfürik asit 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
İzopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Asetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
İzoktan (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Fosforik asit %85 (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Sülfürik asit (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Sanitized	Evet



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Özel özellikler

Gıdayla Temas (AB)	Evet
Sıvı geçirmez	Evet



Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	138	144	150	158	164
Brüt Ağırlık (Kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Yayın Tarihi: 04/04/2023

