


FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Couleur de l'enduit	Vert
Couleur de la doublure	Blanc
Conception	Manchette - 35 cm
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse avec prise antidérapante
Support	UHMPE-verre-nylon, Polyester, élasthanne
Épaisseur de la paume (mm)	1.10

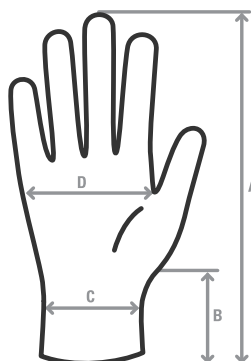

Dimensions

Fourchette de taille	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Longueur totale du gant (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Longueur du poignet (mm)			1		
Largeur de la paume (mm)	102	109	120	120	127
Couleur du point overlock	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4321B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Oui

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 5 Newtons
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-Heptane	Gants de protection contre les risques liés aux produits chimiques dangereux. Gants de protection formant une barrière protectrice contre les produits chimiques dangereux.

- **Type A** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins six produits chimiques de test.
- **Type B** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins trois produits chimiques de test.
- **Type C** - La perméation atteint au minimum le niveau 1 par rapport à au moins un produit chimique de test.

Pénétration - Niveau de performance:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Hydroxyde de sodium 40 %

Gants de protection contre les risques liés aux produits chimiques dangereux.
Gants de protection formant une barrière protectrice contre les produits chimiques dangereux.

- **Type A** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins six produits chimiques de test.
- **Type B** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins trois produits chimiques de test.
- **Type C** - La perméation atteint au minimum le niveau 1 par rapport à au moins un produit chimique de test.

Pénétration - Niveau de performance:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Acide sulfurique 96 %

Gants de protection contre les risques liés aux produits chimiques dangereux.
Gants de protection formant une barrière protectrice contre les produits chimiques dangereux.

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-833

- **Type A** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins six produits chimiques de test.
- **Type B** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins trois produits chimiques de test.
- **Type C** - La perméation atteint au minimum le niveau 1 par rapport à au moins un produit chimique de test.

Pénétration - Niveau de performance:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - Acide nitrique 65 %

Gants de protection contre les risques liés aux produits chimiques dangereux.
Gants de protection formant une barrière protectrice contre les produits chimiques dangereux.

- **Type A** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins six produits chimiques de test.
- **Type B** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins trois produits chimiques de test.
- **Type C** - La perméation atteint au minimum le niveau 1 par rapport à au moins un produit chimique de test.

Pénétration - Niveau de performance:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - Acide acétique 99 %

Gants de protection contre les risques liés aux produits chimiques dangereux.
Gants de protection formant une barrière protectrice contre les produits chimiques dangereux.

- **Type A** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins six produits chimiques de test.
- **Type B** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins trois produits chimiques de test.
- **Type C** - La perméation atteint au minimum le niveau 1 par rapport à au moins un produit chimique de test.

Pénétration - Niveau de performance:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - Ammoniac 25 %

Gants de protection contre les risques liés aux produits chimiques dangereux.

Gants de protection formant une barrière protectrice contre les produits chimiques dangereux.

- **Type A** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins six produits chimiques de test.
- **Type B** - La perméation atteint au minimum le niveau 2 par rapport à au moins trois produits chimiques de test.
- **Type C** - La perméation atteint au minimum le niveau 1 par rapport à au moins un produit chimique de test.

Pénétration - Niveau de performance:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes.

Gants de protection formant une barrière protectrice contre les agents microbiologiques. Non testé contre les virus.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Acide acrylique (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
Formaldéhyde (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Acide sulfurique 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Éthanol 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Éthanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
De l'essence (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Diesel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Pétrole (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Acétonitrile (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Acétate d'éthyle (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
n-heptane (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
Hexane (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Isooctane (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Méthanol (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
Acide phosphorique 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Acide sulfurique (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-833

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifiés
Sanitized®	Oui



Caractéristiques particulières

Imperméables	Oui
--------------	-----

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

Fourchette de taille	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	144	109	158	164	170
Poids brut (kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Date d'émission: 05/04/2023

