SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiChem® Cut™ with TRItech™ 76-833

Colore rivestimento	Verde
Colore fodera	Bianco
Design	Manichetta - 35 cm
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Microschiuma con finitura antiscivolo
Fodera	UHMWPE-Vetro-Nylon, Polyester, Spandex
Spessore palmo (mm)	1.10

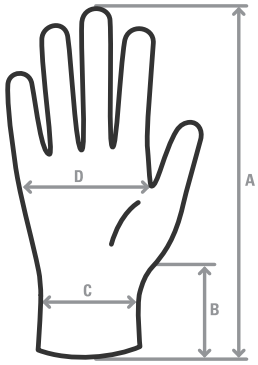

Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Lunghezza polso (mm)			1		
Larghezza palmo (mm)	102	109	120	120	127
Colore cucitura overlock	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Sì
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4321B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Si

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiChem® Cut™ with TRItech™ 76-833

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 5.0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 5 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-Eptano	Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose. • **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova. • **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova. • **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova. Permeazione - Livello di prestazione: **0** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **<10min** >10min >30min >60min >120min >240min >480 min
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Idrossido di sodio 40%	Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose. • **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova. • **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova. • **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova. Permeazione - Livello di prestazione: **0** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **<10min** >10min >30min >60min >120min >240min >480 min
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Acido solforico 96%	Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose. • **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

- **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova.
- **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova.

Permeazione - Livello di prestazione:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - Acido nitrico 65%	Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose.

- **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova.
- **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova.
- **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova.

Permeazione - Livello di prestazione:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - Acido acetico 99%	Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose.

- **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova.
- **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova.
- **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova.

Permeazione - Livello di prestazione:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - Ammoniaca 25%	Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiChem® Cut™ with TRItech™ 76-833

	• **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova. • **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova. • **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova. Permeazione - Livello di prestazione: **0** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **<10min** >10min >30min >60min >120min >240min >480 min
EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione da microorganismi.	Guanti che forniscono una barriera protettiva contro agenti microbiologici. Non testato contro i virus.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Acido acrilico (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
Formaldeide (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Acido solforico 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanolo 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Etanolo 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanolo 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanolo 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Benzina (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Diesel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Petrolio (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Acetonitrile (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Acetato di etile (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
n-eptano (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
Esano (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Isoottano (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Metanolo (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
Acido fosforico 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Acido solforico (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiChem® Cut™ with TRItech™ 76-833

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificato
Sanitized	Sì

Caratteristiche speciali

Impermeabile	Sì

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

Peso

Gamma di taglie	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	144	109	158	164	170
Peso lordo (Kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Data di pubblicazione: 05/04/2023