


# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiFlex® Cut™ 34-1743

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Renkli kaplama      | Siyah                        |
| Renkli astar        | Siyah                        |
| Tasarım             | Avuç kaplamalı örgülü bilek  |
| Kaplama             | NBR (Nitril butadien lastik) |
| Kaplama dokuması    | Mikro-sünger                 |
| Astar               | Polyester, Kevlar®           |
| Patent numarası     | EP 1 608 808                 |
| Avuç kalınlığı (mm) | 1.10                         |

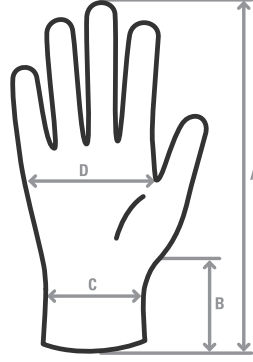

### Boyutlar

| Boy aralığı                       | Boy 6 (XS) | Boy 7 (S) | Boy 8 (M) | Boy 9 (L) | Boy 10 (XL) | Boy 11 (XXL) |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm) | 215        | 225       | 235       | 245       | 255         | 265          |
| Bilek uzunluğu (mm)               | 62         | 66        | 71        | 74        | 78          | 79           |
| Bilek genişliği (mm)              | 80         | 82        | 84        | 86        | 90          | 94           |
| Avuç genişliği (mm)               | 90         | 96        | 100       | 104       | 106         | 110          |
| Overlok rengi                     | Mavi       | Kırmızı   | Turuncu   | Beyaz     | Sarı        | Siyah        |

### EN testresultatEN testi Sonuçları

| Test                      | Bildirim Organı | Sonuç/Geçer |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   | Evet        |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4331D       |
| EN 407:2020               | TÜV Rheinland   | X1XXXX      |

### Tipik Performans Değerleri

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner    | Seviye 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci    | > 8000 Döngü |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci     | > 5,0 indeks |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci  | > 50 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci     | > 20 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO | ≥ 15 Newton  |

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiFlex® Cut™ 34-1743

### HandCare®

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Evet       |
| REACH compliant                                      | Evet       |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Tasdik     |
| Yıkabilir                                            | 40°C/104°F |
| Sanitized                                            | Evet       |



### Özel özellikler

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Dokunmatik ekran uyumlu | Evet |
| Silikon içermez         | Evet |



### Ambalajlama

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Çift/poli poşet       | 12              |
| Poli poşet/karton     | 6               |
| Karton sayısı         | 72              |
| Karton büyüklüğü (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Ağırlık

| Boy aralığı                         | Boy 6 (XS) | Boy 7 (S) | Boy 8 (M) | Boy 9 (L) | Boy 10 (XL) | Boy 11 (XXL) |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram) | 50         | 56        | 64        | 68        | 74          | 78           |
| Brüt Ağırlık (Kg)                   | 4.6        | 5         | 5.6       | 5.9       | 6.3         | 6.6          |
| Karton Ağırlığı (Kg)                | 1          | 1         | 1         | 1         | 1           | 1            |
| Net Ağırlık (Kg)                    | 3.6        | 4.0       | 4.6       | 4.9       | 5.3         | 5.6          |

Yayın Tarihi: 24/03/2023

