


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Oil™ 34-305



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Colore rivestimento      | Grigio, Nero                             |
| Colore fodera            | Verde                                    |
| Design                   | Rivestimento ¾, polso a maglia           |
| Rivestimento             | NBR (Gomma di nitrile-butadiene)         |
| Texture del rivestimento | Microschiuma con finitura antiscivolo    |
| Fodera                   | Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Vetro |
| Numero di brevetto       | EP 1 608 808                             |
| Spessore palmo (mm)      | 1.30                                     |

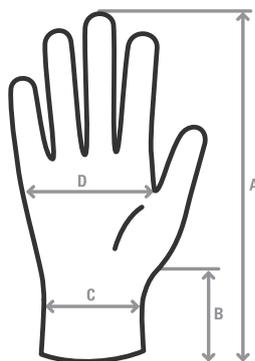

### Dimensioni

| Gamma di taglie                   | Taglia 6 (XS) | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Lunghezza totale guanto (+/-5 mm) | 210           | 220          | 230          | 240          | 250            | 260             |
| Lunghezza polso (mm)              | 70            | 78           | 85           | 88           | 90             | 95              |
| Circonferenza polso (mm)          | 72            | 83           | 85           | 85           | 87             | 88              |
| Larghezza palmo (mm)              | 100           | 106          | 109          | 111          | 118            | 120             |
| Colore cucitura overlock          | Blu           | Rosso        | Arancione    | Bianco       | Giallo         | Nero            |

### Risultati delle prove EN

| Test                      | Organismo notificato | Risultato |
|---------------------------|----------------------|-----------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        | Si        |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4331B     |

### Indici di prestazione tipici

|   |              |
|---|--------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione     | > 8000 Cicli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio         | > 5.0 Indice |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo      | > 50 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione | > 20 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO     | ≥ 5 Newton   |

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Oil™ 34-305

### HandCare®

|  |             |
|--|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Sì          |
| REACH compliant                                      | Sì          |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificato |
| Lavabile   | 40°C/104°F  |
| Sanitized  | Sì          |



### Caratteristiche speciali

|                |    |
|----------------|----|
| Senza silicone | Sì |
| FDA compliant  | Sì |

### Confezionamento

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paia per sacchetto      | 12              |
| Sacchetti per scatola   | 6               |
| Doboz száma             | 72              |
| Dimensione scatola (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Peso

| Gamma di taglie                  | Taglia 6 (XS) | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Peso guanto / Paio (+/-6 grammi) | 60            | 64           | 74           | 80           | 86             | 88              |
| Peso lordo (Kg)                  | 5.5           | 5.8          | 6.5          | 7            | 7.4            | 7.5             |
| Peso scatola (Kg)                | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               |
| Peso netto (Kg)                  | 4.5           | 4.8          | 5.5          | 6.0          | 6.4            | 6.5             |

Data di pubblicazione: 26/04/2023

