


PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 44-304

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Groen
Ontwerp	Gecoate handpalm
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	1.10

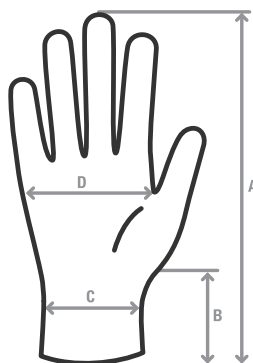

Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	205	215	225	235	240	245	250
Polslengte (mm)	66	68	74	76	78	78	80
Polsbreedte (mm)	72	76	80	84	86	88	88
Handpalmbreedte (mm)	92	97	102	105	109	112	115
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Grijs

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 5.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 44-304

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	56	60	66	70	74	80	84
Brutogewicht (Kg)	5	5.3	5.8	6	6.3	6.8	7
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	4.0	4.3	4.8	5.0	5.3	5.8	6.0

Datum van de druk: 07/08/2023

