


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDry® Elite™ 64-225

| | |
|---------------------|--|
| Цветное покрытие | Фиолетовый, Черный |
| Цветная подкладка | Серый |
| Дизайн | Вязанный манжет, покрытие на $\frac{3}{4}$ |
| Покрытие | NBR (нитрил-бутадиеновый каучук) |
| Текстура покрытия | Микропена с захватом с противодействием скольжению |
| Основа | Нейлон |
| Толщина ладони (мм) | 0.70 |

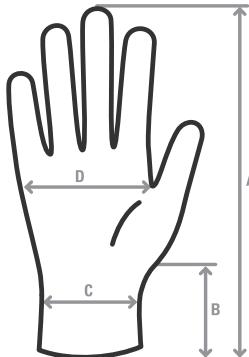

Размеры

| Возможные размеры | Размер 5 (XXS) | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) | Размер 12 (XXXL) |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Общая длина перчатки (+/-5 мм) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| Длина запястья (мм) | 63 | 65 | 65 | 70 | 70 | 72 | 82 | 80 |
| Ширина запястья (мм) | 69 | 72 | 73 | 76 | 78 | 79 | 83 | 87 |
| Ширина ладони (мм) | 88 | 93 | 95 | 103 | 104 | 108 | 112 | 115 |
| Цвет обметки | Фиолетовый | Синий | Красный | Оранжевый | Белый | Желтый | Черный | Зеленый |

Результаты тестирования EN

| Тест | Уполномоченный орган | Результат/прохождение |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | SATRA IRE | Да |
| EN 388:2016 + A1:2018 | SATRA IRE | 3111X |
| ISO 18889:2019 | SATRA IRE | GR |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDry® Elite™ 64-225

Типовые характеристики

| | |
|--|---|
| EN ISO 21420: Общие требования Dexterity | Уровень 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 А. Сопротивление истирианию | > 2000 Циклы |
| EN 388:2016 + A1:2018 В. Устойчивость к порезам | индекс > 1,2 |
| EN 388:2016 + A1:2018 С. Устойчивость к разрывам | > 10 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам | > 20 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO | Механические опасности <ul style="list-style-type: none">• А: Стойкость к истирианию - количество трений (уровень 0-4)• В: Стойкость к порезам лезвием - Coupe Test - Индекс (уровень 0-5)• С: Стойкость к разрыву - N (уровень 0-4)• D: Стойкость к проколам N (уровень 0-4)• E: Стойкость к порезам TDM в соответствии с ISO 13997 - N (уровень A-F)*• F: Защита от ударов в соответствии с EN 13594:2015 - Y/N (Р=Да) |
| | <i>* результаты испытаний на стойкость к порезам являются лишь ориентировочными, в то время как испытание на стойкость к порезам TDM (ISO13997)</i> |

HandCare®

| | |
|--|-----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Да |
| REACH compliant | Да |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Сертифицировано |
| Моющийся | 40°C/104°F |
| Sanitized | Да |



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Упаковка

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12 |
| Полиэтиленовых пакетов в коробке | 6 |
| К-во коробок | 72 |
| Размер коробки (мм) | 500 x 295 x 200 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDry® Elite™ 64-225

Вес

| Возможные размеры | Размер 5 (XXS) | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) | Размер 12 (XXXL) |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Вес перчатки / пары (+/-6 граммов) | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Масса брутто (кг) | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 |
| Вес коробки (кг) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса-нетто (кг) | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |

Составлено 13/02/2025

