


# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## MaxiDry® Elite™ 64-226

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Strat de culoare     | Violet, Negru                          |
| Căptușeală colorată  | Gri                                    |
| Design               | Șoferi - încheietura mâinii tricot     |
| Strat de protecție   | NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril) |
| Textură strat        | Micro-spumă cu aderență fără alunecare |
| Căptușeală           | Nailon                                 |
| Grosimea palmei (mm) | 0.70                                   |

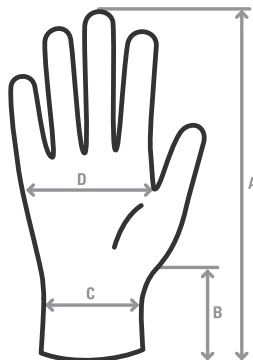

### Dimensiuni

| Interval măsurii                | Măsură 6 (XS) | Măsură 7 (S) | Măsură 8 (M) | Măsură 9 (L) | Măsură 10 (XL) | Măsură 11 (XXL) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Lungime totală mănușă (+/-5 mm) | 245           | 245          | 250          | 250          | 250            | 260             |
| Lungime încheietură (mm)        | 85            | 76           | 78           | 82           | 77             | 78              |
| Lățime încheietură (mm)         | 84            | 89           | 91           | 93           | 97             | 100             |
| Lățime palmă (mm)               | 95            | 102          | 105          | 110          | 113            | 115             |
| Culoare surfilare               | Albastru      | Roșu         | Portocaliu   | Alb          | Galben         | Negru           |

### Rezultate test EN

| Test                                | Instituție notificată | Rezultat/Succes |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024           | SATRA IRE             | Da              |
| EN 388:2016 + A1:2018               | SATRA IRE             | 3111X           |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipul C | SATRA IRE             | JK              |
| EN ISO 374-5:2016                   | SATRA IRE             | Da              |
| ISO 18889:2019                      | SATRA IRE             | G1              |

# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## MaxiDry® Elite™ 64-226

### Valori tipice privind performanțele

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity          | dexteritate 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune  | > 2000 Cicluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere     | > 1,2 index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere     | > 10 Newton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare  | > 20 Newton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO | Pericole mecanice <ul style="list-style-type: none"><li>A: Rezistență la abraziune - număr de frecări (Nivel 0-4)</li><li>B: Rezistență la tăiere cu lama - Test de tăiere - Index (Nivel 0-5)</li><li>C: Rezistență la rupere - N (Nivel 0-4)</li><li>D: Rezistență la perforare N (Nivel 0-4)</li><li>E: TDM Rezistență la tăiere conform cu ISO 13997 - N (Nivel A-F)*</li><li>F: Protecția la impact conform cu EN 13594:2015 - D/N (P=Da)</li></ul> <p><i>* rezultatele testului de tăiere sunt relevante doar dacă testul de rezistență la tăiere TDM (ISO13997) este rezultatul de referință privind performanțele.</i></p> |

#### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Permeabilitatea

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase.  
Mănuși de protecție care formează o barieră în calea substanțelor chimice periculoase.

- Tipul A** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum șase substanțe chimice din cadrul testului.
- Tipul B** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum trei substanțe chimice din cadrul testului.
- Tipul C** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 1 pentru minimum o substanță chimică din cadrul testului.

Permeabilitatea - Nivel de performanță:

|        |        |        |        |         |         |          |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

#### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Permeabilitatea

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase.  
Mănuși de protecție care formează o barieră în calea substanțelor chimice periculoase.

- Tipul A** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum șase substanțe chimice din cadrul testului.
- Tipul B** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 2 pentru minimum trei substanțe chimice din cadrul testului.
- Tipul C** - Performanțele de permeabilitate trebuie să fie cel puțin la nivelul 1 pentru minimum o substanță chimică din cadrul testului.

Permeabilitatea - Nivel de performanță:

# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## MaxiDry® Elite™ 64-226

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

EN ISO 374-5:2016 Mănuși de protecție împotriva microorganismelor.

Mănuși de protecție care formează o barieră de protecție împotriva agenților microbiologici. Produs netestat împotriva virusilor.

### HandCare®

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Da         |
| REACH compliant                                      | Da         |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificat |
| Dezinfectat                                          | Da         |



### Caracteristici speciale

|             |    |
|-------------|----|
| Impermeabil | Da |
|-------------|----|

### Ambalaj

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Perechi în fiecare pungă din poliuretan | 12              |
| Pungi din poliuretan per cutie          | 6               |
| Număr cutii                             | 72              |
| Dimensiune cutie (mm)                   | 500 x 295 x 200 |

### Greutate

| Interval măsur                       | Măsură 6 (XS) | Măsură 7 (S) | Măsură 8 (M) | Măsură 9 (L) | Măsură 10 (XL) | Măsură 11 (XXL) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Greutate mânășă/Pereche (+/-6 grame) | 42            | 44           | 48           | 52           | 54             | 56              |
| Greutate brută (Kg)                  | 4             | 4.1          | 4.4          | 4.7          | 4.8            | 5               |
| Greutate cutie (Kg)                  | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               |
| Greutate netă (Kg)                   | 3.0           | 3.1          | 3.4          | 3.7          | 3.8            | 4.0             |

# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## MaxiDry® Elite™ 64-226

Data publicării: 21/03/2025

