


# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiDry® Elite™ 64-225

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Väripinnoite              | Violetti, Musta                     |
| Värillinen vuori          | Harmaa                              |
| Suunnittelu               | ¾-päälyllystetty, neuleranneke      |
| Pinnoite                  | NBR (Nitrililukumi)                 |
| Pinnoitteen kuviointi     | Mikrovaahtomuovi ja liukumaton pito |
| Vuori                     | Nailon                              |
| Kämmenpuolen paksuus (mm) | 0.70                                |

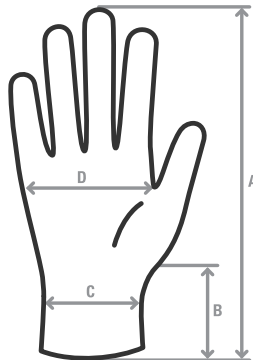

### Mitat

| Kokovalikoima                     | Koko 5 (XXS) | Koko 6 (XS) | Koko 7 (S) | Koko 8 (M) | Koko 9 (L) | Koko 10 (XL) | Koko 11 (XXL) | Koko 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm) | 200          | 210         | 220        | 230        | 240        | 250          | 250           | 250            |
| Ranteen pituus (mm)               | 63           | 65          | 65         | 70         | 70         | 72           | 82            | 80             |
| Ranteen leveys (mm)               | 69           | 72          | 73         | 76         | 78         | 79           | 83            | 87             |
| Kämmenosan leveys (mm)            | 88           | 93          | 95         | 103        | 104        | 108          | 112           | 115            |
| Peitetikkimmiel                   | Violetti     | Sininen     | Punainen   | Oranssi    | Valkoinen  | Keltainen    | Musta         | Vihreä         |

### EN-testin tulokset

| Testi                     | Ilmoitettu laitos | Tulos/hyväksytty |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | SATRA IRE         | Kyllä            |
| EN 388:2016 + A1:2018     | SATRA IRE         | 3111X            |
| ISO 18889:2019            | SATRA IRE         | GR               |

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiDry® Elite™ 64-225

### Tyypilliset suoritusarvot

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity                      | Taso 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto                          | > 2000 kierrosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto                            | >1,2 indeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynkesto                           | > 10 newtonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus                             | > 20 newtonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan | Mekaaniset vaaratekijät <ul style="list-style-type: none"><li>A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4)</li><li>B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)</li><li>C: Repäisylujuus – N (taso 0–4)</li><li>D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)</li><li>E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)*</li><li>F: Iskusoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)</li></ul> <p><i>* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyydestä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskykytuloksena.</i></p> |

### HandCare®

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Kyllä       |
| REACH compliant                                      | Kyllä       |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Sertifioitu |
| Pestävä                                              | 40°C/104°F  |
| Steriloitu                                           | Kyllä       |



### Erityisominaisuudet

|                |       |
|----------------|-------|
| Nesteenkestävä | Kyllä |
|----------------|-------|

### Pakkaus

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Paar per tasjePareja muovipussissa | 12              |
| Muovipusseja laatikossa            | 6               |
| Laatikkojen määrä                  | 72              |
| Laatikon koko (mm)                 | 500 x 295 x 200 |

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiDry® Elite™ 64-225

### Paino

| Kokovalikoima                     | Koko 5<br>(XXS) | Koko 6<br>(XS) | Koko 7<br>(S) | Koko 8<br>(M) | Koko 9<br>(L) | Koko 10<br>(XL) | Koko 11<br>(XXL) | Koko 12<br>(XXXL) |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Käsineen paino / pari<br>(+/-6 g) | 28              | 32             | 36            | 40            | 44            | 46              | 48               | 50                |
| Bruttopaino (kg)                  | 3               | 3.3            | 3.6           | 3.9           | 4.2           | 4.3             | 4.5              | 4.6               |
| Laatikon paino (kg)               | 1               | 1              | 1             | 1             | 1             | 1               | 1                | 1                 |
| Nettopaino (kg)                   | 2.0             | 2.3            | 2.6           | 2.9           | 3.2           | 3.3             | 3.5              | 3.6               |

Julkaisupäivämäärä: 13/02/2025

