DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® Elite™ 64-225

Color del revestimiento	Violeta, Negro
Color del forro	Gris
Diseño	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma para un agarre antideslizante
Forro	Nilón
Grosor de la palma (mm)	0.70

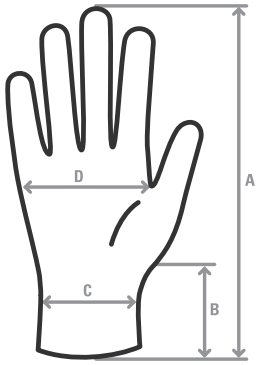

Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 5 (XXS)	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
Longitud total del guante (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	250	250	250
Longitud del puño (mm)	63	65	65	70	70	72	82	80
Longitud de la palma (mm)	69	72	73	76	78	79	83	87
Ancho de la palma (mm)	88	93	95	103	104	108	112	115
Color del remallado	Violeta	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Sí
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
ISO 18889:2019	SATRA IRE	GR

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® Elite™ 64-225

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 2000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 10 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	Riesgos mecánicos • A: Resistencia a la abrasión - número de frotados (nivel 0-4) • B: Resistencia a los cortes por cuchilla - Ensayo "Coupe" de resistencia a los cortes - Índice (Nivel 0-5) • C: Resistencia al desgarro - N (nivel 0-4) • D: Resistencia a la perforación - N (nivel 0-4) • E: Ensayo TDM de resistencia a los cortes conforme a la norma ISO 13997 - N (nivel A-F)* • F: Protección contra los impactos conforme a la norma EN 13594:2015 - S/N (P=Sí) ** Las pruebas "Coupe" de resistencia a los cortes tienen un valor únicamente orientativo mientras que el ensayo TDM de resistencia a los cortes (ISO13997) constituye el resultado de referencia para el rendimiento.*

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificación
Lavable	40°C/104°F
Higienizado con Sanitized®	Sí

Características especiales

Impermeable	Sí

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® Elite™ 64-225

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Bolsas por caja	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Gama de tallas	Tamaño 5 (XXS)	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	28	32	36	40	44	46	48	50
Peso bruto (Kg)	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.3	4.5	4.6
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.3	3.5	3.6

Fecha de expedición: 13/02/2025