


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Negro
Diseño	Palma revestida y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma
Forro	Nilón, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Grosor de la palma (mm)	1.30

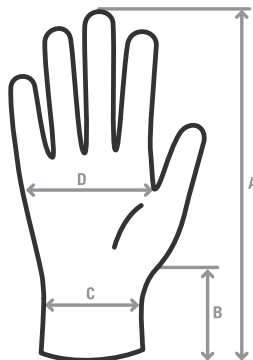

Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
Longitud total del guante (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Longitud del puño (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Longitud de la palma (mm)	74	74.5	78	80	83	86	86
Ancho de la palma (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Sí
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 30 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 F. Protección contra impactos	Riesgos mecánicos

- A: Resistencia a la abrasión - número de frotados (nivel 0-4)
- B: Resistencia a los cortes por cuchilla - Ensayo "Coupe" de resistencia a los cortes - Índice (Nivel 0-5)
- C: Resistencia al desgarrar - N (nivel 0-4)
- D: Resistencia a la perforación - N (nivel 0-4)
- E: Ensayo TDM de resistencia a los cortes conforme a la norma ISO 13997 - N (nivel A-F)*
- F: Protección contra los impactos conforme a la norma EN 13594:2015 - S/N (P=Si)

* Las pruebas "Coupe" de resistencia a los cortes tienen un valor únicamente orientativo mientras que el ensayo TDM de resistencia a los cortes (ISO13997) constituye el resultado de referencia para el rendimiento.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificación
Lavable	40°C/104°F
Higienizado con Sanitized®	Sí



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Características especiales

Impact Protection	Sí
Sin silicona	Sí
Compatible con pantallas táctiles	Sí



Envasado

Pares en cada bolsa	6
Bolsas por caja	12
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 350

Peso

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	130	138	150	164	180	188	196
Peso bruto (Kg)	10.3	11	11.8	12.8	13.9	14.5	15.1
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	9.3	10.0	10.8	11.8	12.9	13.5	14.1

Fecha de expedición: 25/01/2024

