


PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Cor revestimento	Preto
Color forro	Preto
Design	Palma revestida pulso de malha
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Micro-espuma
Forro	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Espessura da palma (mm)	1.30

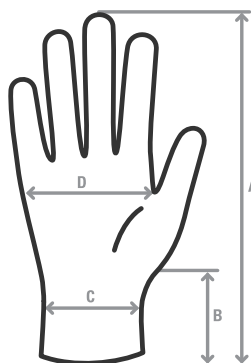

Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Comprimento total da luva (+/- 5mm)	215	220	230	245	255	255	260
Comprimento do pulso (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Largura do pulso (mm)	74	74.5	78	80	83	86	86
Largura da palma (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	Verde

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 2.5
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	≥ 30 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 F. Proteção contra impactos	Riscos mecânicos

- A: Resistência à abrasão - número de fricções (Nível 0-4)
- B: Resistência à cortes com lâmina - Teste Coupe - Índice (Nível 0-5)
- C: Resistência à cortes - N (Nível 0-4)
- D: Resistência à perfurações N (Nível 0-4)
- E: Teste TDM de resistência à cortes de acordo com ISO 13997 - N (Nível A-F)*
- F: Proteção contra impactos de acordo à EN 13594:2015 - S/N (P=Sim)

**o resultado do teste Coupe indica é indicativo apenas, ao passo que o teste TDM de resistência à cortes (ISO 13997) é o resultado de desempenho de referência.*

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificada
Lavável	40°C/104°F
Sanitizada	Sim



Recursos especiais

Impact Protection	Sim
Compatível com telas de toque	Sim
Livre de silicone	Sim



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Embalagem

Pares por embalagem poli	6
Embalagens poli por caixa	12
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	130	138	150	164	180	188	196
Peso bruto (Kg)	10.3	11	11.8	12.8	13.9	14.5	15.1
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	9.3	10.0	10.8	11.8	12.9	13.5	14.1

Data de Emissão: 25/01/2024

