


TERMÉK ADATLAP

MaxiDry® 56-426

Bevonat színe	Lila, Fekete
Bélés színe	Semleges
Kialakítás	Hosszú szárú kesztyű - 26 cm
Bevonat	NBR (Nitril-butadién gumi)
Bevonat anyaga	Mikrohab csúszásmentes fogással
Bélés	Nejlon, Spandex
Szabadalom száma	EP 1 608 808
Tenyérrész vastagsága (mm)	1.00

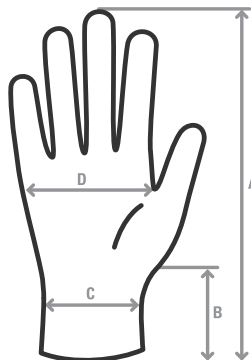

Méretek

Mérettartomány	Méret 6 (XS)	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)
A kesztyű teljes hossza (+/-5 mm)	260	260	260	260	260	260
Tenyér szélessége (mm)	101	107	110	112	115	118
Szegély színe	Kék	Piros	Narancssárga	Fehér	Sárga	Fekete

EN vizsgálati eredmények

Teszt	Kijelölt testület	Eredmény/Megfelelés
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Igen
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/C. típus	SATRA IRE	AJK
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Igen

TERMÉK ADATLAP

MaxiDry® 56-426

Jellemző teljesítményértékek

EN ISO 21420: Általános követelmények Finom mozgási képesség	Szint 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. dörzsállóság	> 8000 Ciklusok														
EN 388:2016 + A1:2018 B. vágásállóság	> 1,2 indexszám														
EN 388:2016 + A1:2018 C. szakadásállóság	> 10 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 D. lyukasztásállóság	> 20 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 E. ISO vágásállóság	≥ 2 Newton														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Áthatolás	Védőkesztyűk veszélyes vegyi kockázatok ellen. A veszélyes vegyszerek ellen védőréteget képező védőkesztyűk. • A. típus - Az átszivárgási teljesítménynek legalább hat vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell a 2. szint követelményeit. • B. típus - Az átszivárgási teljesítménynek legalább három vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell a 2. szint követelményeit. • C. típus - Az átszivárgási teljesítménynek legalább egy vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell az 1. szint követelményeit. Áthatolás - Teljesítményszint: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Áthatolás	Saturated hydrocarbon														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Áthatolás	Inorganic base														
EN ISO 374-5:2016 Védőkesztyűk mikroorganizmusok ellen.	A mikroorganizmusok ellen védőréteget képező védőkesztyűk. Vírusok elleni védelemre nem tesztelt.														

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (115)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	4 (163)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
n-heptán (142-82-5)	5	ATG accredited laboratory
hexán (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	1	ATG accredited laboratory

TERMÉK ADATLAP

MaxiDry® 56-426

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Igen
REACH compliant	Igen
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tanúsított
Higiénikus	Igen



Speciális jellemzők

Szilikonmentes	Igen
----------------	------

Csomagolás

Pár műanyag zacskónként	12
Műanyag zacskó dobozonként	6
Doboz száma	72
Doboz mérete (mm) Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Súly

Mérettartomány	Méret 6 (XS)	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)
Kesztyű tömege / pár (+/-6 gramm)	56	58	62	64	68	72
Bruttó tömeg (kg)	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4
Doboz tömege (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettó tömeg (kg)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4

Kiadás dátuma: 15/03/2024

