


# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Серый
Дизайн	Водители - Вязанный манжет
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Spandex
Толщина ладони (мм)	1.10

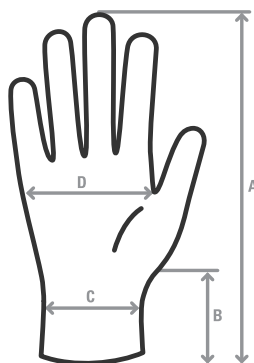

### Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	250	250	250	250	250	250	250
Длина запястья (мм)	90	91	86	84	80	80	90
Ширина запястья (мм)	76	78	80	84	86	88	76
Ширина ладони (мм)	87	90	95	100	104	106	82
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Серый

### Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

### Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования Dexterity	Уровень 4
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 50 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Моющийся	60°C/140°F
Sanitized	Да



### Специальные свойства

совместимый с сенсорным экраном	Да
---------------------------------	----



### Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

### Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	44	48	52	56	60	64	42
Масса брутто (кг)	7.7	8.3	8.85	9.4	10	10.6	11
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	6.7	7.3	7.9	8.4	9.0	9.6	10.0

Составлено 24/03/2023

