


PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Kleur van de coating	Lichtblauw
Kleur van de voering	Wit
Ontwerp	Kap - 35 cm
Coating	Latex
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
Handpalmdikte (mm)	1.30

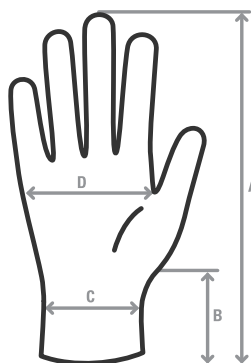

Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 5 mm)	350	350	350	350	350
Handpalmbreedte (mm)	103	107	114	120	126
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Ja
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type A	CTC	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	CTC	Ja
EN 407:2020	CTC	X1XXXX
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	3X31B

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ with TRItect™ 76-733

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	4 (>120 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	4 (>120 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P	6 (>480 min.)
EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen.	Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen microbiologische stoffen. Niet getest tegen virussen.
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 2000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	Mechanische gevaren • A: Schuurweerstand - aantal wrijvingen (Rating 0-4) • B: Snijweerstand - Coup Test - Index (Rating 0-5) • C: Scheurweerstand - N (Rating 0-4) • D: Perforatieweerstand - N (Rating 0-4) • E: TDM Snijweerstand volgens ISO 13997 - N (Rating A-F)* • F: Schokbescherming volgens EN 13594:2015 - J/N (P=Ja) <i>* De resultaten van de Coup Test zijn slechts indicatief, terwijl de prestatiescore van de TDM snijweerstandstest (ISO13997) de referentie is.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons

Permeation Breakthrough Times (BT)

Acrylzuur (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
Zoutzuur 37% (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Zwavelzuur 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Ethanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
Isooctaan (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Fosforzuur 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Zwavelzuur (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Contact met levensmiddelen (EU)	Ja
Vloeistofdicht	Ja



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	138	144	150	158	164
Brutogewicht (Kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Datum van de druk: 31/10/2025

