


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Väripinnoite	Vaaleansininen
Värillinen vuori	Valkoinen
Suunnittelu	Suojakäsine - 35 cm
Pinnoite	Latex
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovaahtomuovi ja liukumaton pito
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Polyester, Spandex
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.30

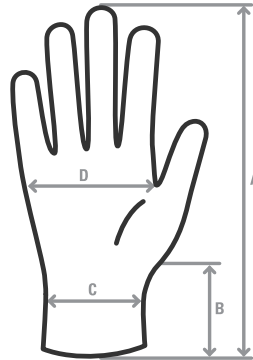

Mitat

Kokovalikoima	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Kämmenosan leveys (mm)	103	107	114	120	126
Peitetikkimmiel	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Kyllä
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/tyyppi A	CTC	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	CTC	Kyllä
EN 407:2020	CTC	X1XXXX
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	3X31B

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Mikro-organismeilta suojaavat käsiineet.	Mikrobiologisilta tekijöiltä suojaavan esteen muodostavat suojakäsiineet. Ei testattu viruksia vastaan!
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 2000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	Mekaaniset vaaratekijät - A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4) - B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5) - C: Repäisylujuus – N (taso 0–4) - D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4) - E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)* - F: Iskusoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä) <i>* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyydestä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskäytöksenä.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynkesto	> 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 5 newtonia

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akryylihapo (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
kloorivetyhapo 37 % (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Rikkihapo 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanoli 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanoli 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Asetonitrili (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etanoli 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
Isooktaani (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Metyylialkoholi (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Fosforihapto 85 % (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Rikkihapo (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Elintarvikkeiden käsittely (EU)	Kyllä
Nesteenkestävä	Kyllä



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	138	144	150	158	164
Bruttopaino (kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Julkaisupäivämäärä: 31/10/2025

