


TERMÉK ADATLAP

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Bevonat színe	Zöld
Bélés színe	Fehér
Kialakítás	Hosszú szárú kesztyű - 35 cm
Bevonat	NBR (Nitril-butadién gumi)
Bevonat anyaga	Mikrohab csúszásmentes fogással
Bélés	UHMW-PE-üveg-nejlon, Polyester, Spandex
Tenyérrész vastagsága (mm)	1.10

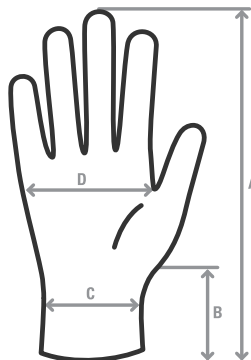

Méretetek

Mérettartomány	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)
A kesztyű teljes hossza (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Mandzsetta hossza (mm)			1		
Tenyér szélessége (mm)	102	109	120	120	127
Szegély színe	Piros	Narancssárga	Fehér	Sárga	Fekete

EN vizsgálati eredmények

Teszt	Kijelölt testület	Eredmény/Megfelelés
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Igen
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	4X21B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/A. típus	CTC	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	CTC	Igen

TERMÉK ADATLAP

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Jellemző teljesítményértékek

EN ISO 21420: Általános követelmények Finom mozgási képesség	Szint 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. dörzsállóság	> 8000 Ciklusok
EN 388:2016 + A1:2018 B. vágásállóság	Mechanikai veszélyek • A: Horzsolással szembeni ellenállás – koptatási ciklusok száma (0–4. szint) • B: Vágásállóság – Coupe-test – Index (0–5. szint) • C: Szakadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) • D: Átlyukadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) • E: TDM-es, ISO 13997 szerinti vágásállóság – N (A–F szint)* • F: EN 13594:2015 szerinti ütés elleni védelem – I/N (P=igen)
<i>* A Coupe-teszt eredményei csak tájékoztató jellegűek – a teljesítményszint referenciaértékeiként a TDM-es vágásállósági vizsgálat (ISO13997) eredményei használatosak.</i>	
EN 388:2016 + A1:2018 C. szakadásállóság	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. lyukasztásállóság	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. ISO vágásállóság	≥ 5 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J	3 (>60 perc)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 perc)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	3 (>60 perc)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 perc)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	3 (>60 perc)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 perc)
EN ISO 374-5:2016 Védőkesztyűk mikroorganizmusok ellen.	A mikroorganizmusok ellen védőréteget képező védőkesztyűk. Vírusok elleni védelemre nem tesztelt.

TERMÉK ADATLAP

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akrilsav (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
Formaldehid (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Kénsav 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Benzin (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Dízel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Petróleum (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etil-acetát (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
n-heptán (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
hexán (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
izooktán (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
85%-os foszforsav (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Kénsav (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Igen
REACH compliant	Igen
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tanúsított
Higiénikus	Igen



Speciális jellemzők

Folyadékálló	Igen
--------------	------

TERMÉK ADATLAP

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Csomagolás

Pár műanyag zacskónként	12
Műanyag zacskó dobozonként	6
Doboz száma	72
Doboz mérete (mm)Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

Súly

Mérettartomány	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)
Kesztyű tömege / pár (+/-6 gramm)	144	109	158	164	170
Bruttó tömeg (kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Doboz tömege (kg)	1	1	1	1	1
Nettó tömeg (kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Kiadás dátuma: 29/10/2025

