


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-876

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Серый
Дизайн	Вязанный манжет, полное покрытие
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Spandex
Толщина ладони (mm)	1.00

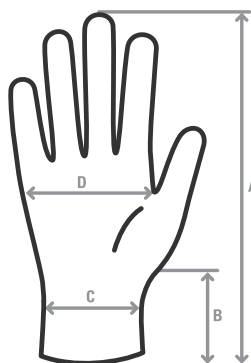

Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	200	210	225	230	235	240	245
Длина запястья (мм)	66	61	70	70	70	73	75
Ширина запястья (мм)	67	69	75	76	77	81	82
Ширина ладони (мм)	85	88	92	98	102	104	106
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Серый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Вертикальное сопротивление $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования Dexterity	Уровень 4
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 50 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-876

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержит силикон	Да
совместимый с сенсорным экраном	Да



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	36	40	44	48	52	56	58
Масса брутто (кг)	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5	9.1	9.3
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	5.2	5.8	6.3	6.9	7.5	8.1	8.3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-876

Составлено 21/10/2025

