


# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4755D



Cor revestimento	Preto
Color forro	Cinza claro
Design	Pulso com 3/4 de revestimento
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Micro-espuma
Forro	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sticlã
Espessura da palma (mm)	1.10

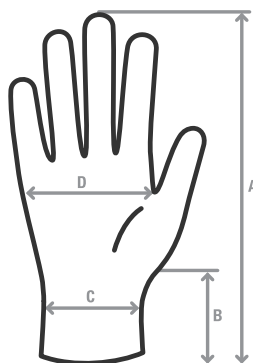

### Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Comprimento total da luva (+/- 5mm)	210	220	235	240	250	250	255
Comprimento do pulso (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Largura do pulso (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Largura da palma (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	Verde

### Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Resistência vertical $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .

# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4755D

### Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	Riscos mecânicos
	<ul style="list-style-type: none"><li>A: Resistência à abrasão - número de fricções (Nível 0-4)</li><li>B: Resistência à cortes com lâmina - Teste Coupe - Índice (Nível 0-5)</li><li>C: Resistência à cortes - N (Nível 0-4)</li><li>D: Resistência à perfurações N (Nível 0-4)</li><li>E: Teste TDM de resistência à cortes de acordo com ISO 13997 - N (Nível A-F)*</li><li>F: Proteção contra impactos de acordo à EN 13594:2015 - S/N (P=Sim)</li></ul>
	<i>*o resultado do teste Coupe indica é indicativo apenas, ao passo que o teste TDM de resistência à cortes (ISO 13997) é o resultado de desempenho de referência.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	≥ 15 Newtons

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificada
Lavável	40°C/104°F
Sanitizada	Sim



### Recursos especiais

Compatível com telas de toque	Sim
Livre de silicone	Sim



# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4755D

### Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Embalagens poli por caixa	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

### Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	45	46	56	60	63	67	71
Peso bruto (Kg)	4.2	4.6	5	5.3	5.4	5.8	6.1
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	3.2	3.6	4.0	4.3	4.4	4.8	5.1

Data de Emissão: 09/03/2026

