


# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745F



Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Czarna
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.30

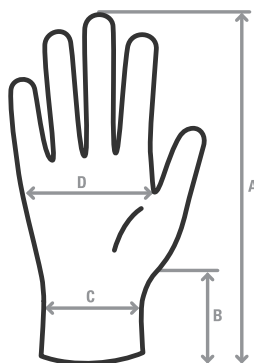

### Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Długość nadgarstka (mm)	60	65	65	75	70	70	75
Szerokość nadgarstka (mm)	72	76	80	82	85	85	90
Szerokość dłoni (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

### Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Tak
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rezystancja pionowa $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

### Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	Zagrożenia mechaniczne
	<ul style="list-style-type: none"><li>A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4)</li><li>B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5)</li><li>C: Odporność na rozdarcia - N (Poziom 0-4)</li><li>D: Odporność na przekłucia N (Poziom 0-4)</li><li>E: Odporność na przecięcia TDM zgodnie z ISO 13997 - N (Poziom A-F)*</li><li>F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie z EN 13594:2015 - T/N (P=Tak)</li></ul>
	<i>* wyniki testu coupe mają wartość orientacyjną, a test odporności na przecięcia TDM (ISO13997) jest wynikiem referencyjnym.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 75 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 100 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 30 Niutonów

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certyfikacja
Zmywalna	40°C/104°F
Preparat Sanitized	Tak



### Właściwości szczególne

Kompatybilne z ekranami dotykowymi	Tak
Bez silikonu	Tak
Kontakt z żywnością (EU)	Tak
Antystatyczny	Tak



# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

### Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

### Waga

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	47	50	56	60	64	68	70
Masa brutto (kg)	4.3	4.6	5	5.3	5.6	5.8	6
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.8	5.0

Data publikacji: 06/03/2026

