


DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ 56-633

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Neutrální
Provedení	Dlouhé ochranné - 30 cm
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	UHMWPE-sklo-nylon, Polyester, Spandex
Tloušťka v dlani (mm)	1.40

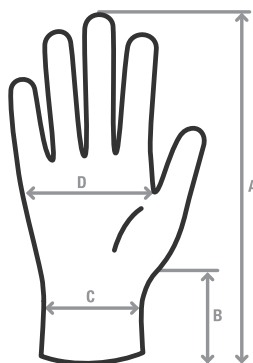

Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)	Velikost 12 (XXXL)
Celková délka rukavice (+/-5 mm)	300	300	300	300	300	300
Šířka dlaně (mm)	102	108	112	116	118	120
Barva	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ A	SATRA IRE	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Ano

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ 56-633

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 5 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-heptan	

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Hydroxid sodný 40%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - kyselina sírová 96%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ 56-633

- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - Kyselina dusičná 65%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - Acetic acid 99%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - Amoniak 25%

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ 56-633

- **Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- **Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.
- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti mikroorganizmům.

Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před mikrobiologickými činidly. Netestovány proti virům.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Metanol (67-56-1)	2 (39)	TÜV Rheinland
Acetonitril (75-05-8)	1 (12)	TÜV Rheinland
formaldehyd (50-00-0)	2 (>30)	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikace
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Bez silikonu	Ano
FDA compliant	Ano
Odolnost proti kapalinám	Ano

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiChem® Cut™ 56-633

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)	Velikost 12 (XXXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	122	126	130	136	140	142
Hmotnost brutto (kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5	11.9
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5	10.9

Datum vydání: 02/04/2024

