


KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Plus™ 56-530



Kolor powłoki	Niebieska, Czarna
Kolor podszewki	Biały
Wzór	Wywijany mankiet - 30 cm
Powłoka	NBR (Guma nitylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Pianka Micro-Foam zapewniająca chwyt bez poślizgu
Wyściółka	Nylon
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.10

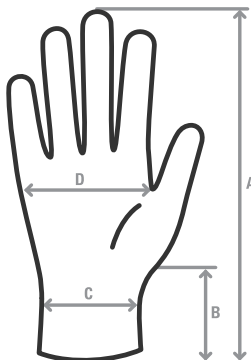

Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	300	300	300	300	300
Długość nadgarstka (mm)			1		
Szerokość dłoni (mm)	104	108	112	116	120
Kolor wykończenia	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Tak
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B	SATRA IRE	JKL
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Tak

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Plus™ 56-530

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 25 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-heptan

Rękawice ochronne przed niebezpiecznymi zagrożeniami chemicznymi. Rękawice ochronne, które tworzą barierę ochronną dla niebezpiecznych chemikaliów.

- **Type A** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 2 w przypadku co najmniej sześciu badanych substancji chemicznych.
- **Type B** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 2 w przypadku co najmniej trzech badanych substancji chemicznych.
- **Type C** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 1 w przypadku co najmniej jednej badanej substancji chemicznej.

Przenikanie - Poziom wydajności:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Wodorotlenek sodu 40%

Rękawice ochronne przed niebezpiecznymi zagrożeniami chemicznymi. Rękawice ochronne, które tworzą barierę ochronną dla niebezpiecznych chemikaliów.

- **Type A** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 2 w przypadku co najmniej sześciu badanych substancji chemicznych.
- **Type B** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 2 w przypadku co najmniej trzech badanych substancji chemicznych.
- **Type C** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 1 w przypadku co najmniej jednej badanej substancji chemicznej.

Przenikanie - Poziom wydajności:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Kwas siarkowy 96%

Rękawice ochronne przed niebezpiecznymi zagrożeniami chemicznymi. Rękawice ochronne, które tworzą barierę ochronną dla niebezpiecznych chemikaliów.

- **Type A** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 2 w przypadku co najmniej sześciu badanych substancji chemicznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Plus™ 56-530

- **Type B** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 2 w przypadku co najmniej trzech badanych substancji chemicznych.
- **Type C** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 1 w przypadku co najmniej jednej badanej substancji chemicznej.

Przenikanie - Poziom wydajności:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Rękawice ochronne przed mikroorganizmami.

Rękawice ochronne, które tworzą barierę ochronną przed czynnikami mikrobiologicznymi. Nietestowane na wirusy.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	5	ATG accredited laboratory
N-heptan (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
Heksan (110-54-3)	6	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	2	ATG accredited laboratory
Kwas siarkowy (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory
Wodorotlenek sodu 40% (1310-73-2)	6	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	2	TÜV Rheinland
Nadtlenek wodoru (7722-84-1)	6	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certyfikacja
Preparat Sanitized	Tak



Właściwości szczególne

Bez silikonu	Tak
Odporne na ciecze	Tak

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Plus™ 56-530

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

Rozmiary	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	82	88	94	102	108
Masa brutto (kg)	7	7.5	8	8.5	9
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0

Data publikacji: 15/03/2024

