


# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Farbe Beschichtung    | Schwarz                                    |
| Farbe Futter          | Schwarz                                    |
| Ausführung            | Strickbund, beschichtete Handinnenfläche   |
| Beschichtung          | NBR (Nitrilbutadienkautschuk)              |
| Beschichtungsstruktur | Mikroschaum                                |
| Futter                | Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Wolfram |
| Handflächendicke (mm) | 1.30                                       |

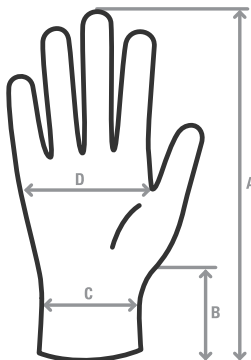

### Maße

| Größe                           | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) | Größe 12 (XXXL) |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm) | 215          | 220         | 230         | 245         | 255           | 255            | 260             |
| Länge Handgelenk (mm)           | 64           | 64          | 75          | 79          | 81            | 82             | 82              |
| Breite Handgelenk (mm)          | 74           | 74.5        | 78          | 80          | 83            | 86             | 86              |
| Breite Handinnenfläche (mm)     | 92           | 94          | 101         | 103         | 107           | 110            | 112             |
| Nahtfarbe                       | Blau         | Rot         | Orange      | Weiß        | Gelb          | Schwarz        | Grün            |

### Ergebnisse EN-Prüfung

| Test                      | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   | Ja                                      |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4243FP                                  |

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

### Typische Leistungswerte

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse Tastempfinden | Stufe 5             |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit            | > 8000 Zyklen       |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit           | > 2,5 Index         |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit        | > 75 Newton         |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft             | > 100 Newton        |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO           | ≥ 30 Newton         |
| EN 388:2016 + A1:2018 Schutz vor Stößen              | Mechanische Risiken |

- **A: Abriebfestigkeit** - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4)
- **B: Schnittfestigkeit** - Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5)
- **C: Weiterreißfestigkeit** - N (Leistungsstufe 0-4)
- **D: Durchstichfestigkeit** - N (Leistungsstufe 0-4)
- **E: Schnittfestigkeit** - TDM TestCut nach ISO 13997 - (Leistungsstufe A-F)\*
- **F: Stoßfestigkeit** nach EN 13594:2015 - Y/N (P=Ja)

\* die Ergebnisse des Coupe-Tests sind nur als Hinweis zu verstehen, wohingegen die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung Referenzergebnisse bezüglich der Leistung anzeigen.

### HandCare®

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja           |
| REACH compliant                                      | Ja           |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Zertifiziert |
| Waschbar                                             | 40°C/104°F   |
| Sanitized                                            | Ja           |



### Besondere Merkmale

|                   |    |
|-------------------|----|
| Impact Protection | Ja |
| Silikonfrei       | Ja |
| Touchscreen fähig | Ja |



# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

### Verpackung

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel   | 6               |
| Kunststoffbeutel pro Karton | 12              |
| Anzahl Kartons              | 72              |
| Kartongröße (mm)            | 500 x 295 x 350 |

### Gewicht

| Größe                           | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) | Größe 12 (XXXL) |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 130          | 138         | 150         | 164         | 180           | 188            | 196             |
| Bruttogewicht (kg)              | 10.3         | 11          | 11.8        | 12.8        | 13.9          | 14.5           | 15.1            |
| Kartongewicht (kg)              | 1            | 1           | 1           | 1           | 1             | 1              | 1               |
| Nettogewicht (kg)               | 9.3          | 10.0        | 10.8        | 11.8        | 12.9          | 13.5           | 14.1            |

Ausgabedatum: 25/01/2024

