


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Musta
Suunnittelu	Päälystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaaho
Vuori	Nailon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.30

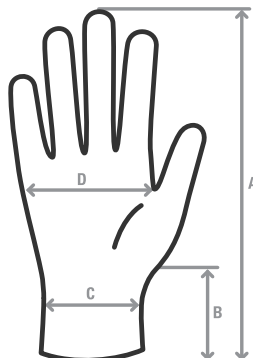

Mitat

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Ranteen pituus (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Ranteen leveys (mm)	74	74.5	78	80	83	86	86
Kämmenosan leveys (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Peitetikkimmet	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>2,5 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynkesto	> 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 100 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 30 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 F. Törmäyssuojaus	Mekaaniset vaaratekijät

- A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4)
- B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)
- C: Repäisylujuus – N (taso 0–4)
- D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)
- E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)*
- F: Iskusoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)

* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyydestä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskytuloksena.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Pestävä	40°C/104°F
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Impact Protection	Kyllä
Kosketusnäyttö yhteensopiva	Kyllä
Silikoniton	Kyllä



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Pakkaus

Par per tasjePareja muovipussissa	6
Muovipusseja laatikossa	12
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	130	138	150	164	180	188	196
Bruttopaino (kg)	10.3	11	11.8	12.8	13.9	14.5	15.1
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	9.3	10.0	10.8	11.8	12.9	13.5	14.1

Julkaisupäivämäärä: 25/01/2024

