


PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Plus™ 56-530

Kleur van de coating	Blauw, Zwart
Kleur van de voering	Wit
Ontwerp	Kap - 30 cm
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	Nylon
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	1.10

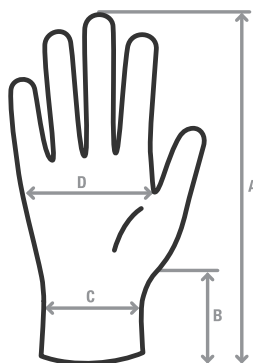

Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	300	300	300	300	300
Polslengte (mm)			1		
Handpalmbreedte (mm)	104	108	112	116	120
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B	SATRA IRE	JKL
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Ja

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Plus™ 56-530

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-Heptaan	Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën. Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen gevaarlijke chemicaliën. <ul style="list-style-type: none">• Type A - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën.• Type B - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens drie geteste chemicaliën.• Type C - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 1 bij minstens één geteste chemische stof.

Permeatie - Prestatieniveau:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Natriumhydroxide 40%

Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën.
Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen gevaarlijke chemicaliën.

- **Type A** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën.
- **Type B** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens drie geteste chemicaliën.
- **Type C** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 1 bij minstens één geteste chemische stof.

Permeatie - Prestatieniveau:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Zwavelzuur 96%

Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën.
Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen gevaarlijke chemicaliën.

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Plus™ 56-530

- **Type A** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën.
- **Type B** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens drie geteste chemicaliën.
- **Type C** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 1 bij minstens één geteste chemische stof.

Permeatie - Prestatieniveau:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen.

Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen microbiologische stoffen. Niet getest tegen virussen.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Ethanol 70% (64-17-5)	5	ATG accredited laboratory
n-Heptaan (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
Hexaan (110-54-3)	6	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	2	ATG accredited laboratory
Zwavelzuur (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory
Natriumhydroxide 40% (1310-73-2)	6	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	2	TÜV Rheinland
Zuurstofperoxide (7722-84-1)	6	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
Vloeistofdicht	Ja

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Plus™ 56-530

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	82	88	94	102	108
Brutogewicht (Kg)	7	7.5	8	8.5	9
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0

Datum van de druk: 15/03/2024

