


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Renkli kaplama	Yeşil
Renkli astar	Beyaz
Tasarım	İş Eldiveni - 35 cm
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Kaymaz Kavramalı Mikro Köpük
Astar	UHMWPE-Glass-Nylon, Polyester, Spandex
Avuç kalınlığı (mm)	1.10

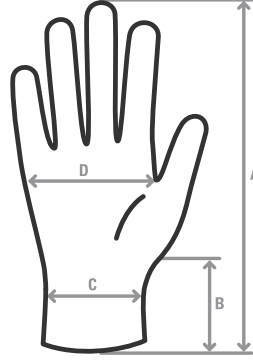

Boyutlar

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Bilek uzunluğu (mm)			1		
Avuç genişliği (mm)	102	109	120	120	127
Overlok rengi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	4X21B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/A Tipi	CTC	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	CTC	Evet

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hünler	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	Mekanik Tehlikeler
	- A: Aşınma direnci - ovma sayısı (Seviye 0-4) - B: Bıçak kesme direnci - Kup Testi - İndeks (Seviye 0-5) - C: Yırtılma direnci - N (Seviye 0-4) - D: Delme direnci N (Seviye 0-4) - E: ISO 13997 uyarınca TDM Kesme direnci - N (Seviye A-F)* - F: EN 13594:2015 uyarınca darbe koruması - Y/N (P=Evet)
	<i>* kup testi sonuçları ancak TDM kesme direnci testi (ISO13997), referans performansı sonucuysa belirticidir.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 5 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 dak)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	3 (>60 dak)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 dak)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	3 (>60 dak)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 dak)
EN ISO 374-5:2016 Mikro organizmalara karşı koruyucu eldiven.	Mikro biyolojik maddelere karşı koruyucu bariyer oluşturan koruyucu eldiven. Virüslere karşı test edilmemiştir.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akrilik asit (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
Formaldehit (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Sülfürik asit 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Benzin (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Dizel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Petrol (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Asetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etil Asetat (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
n-Heptan (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
heksan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
izoktan (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
Fosforik asit %85 (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Sülfürik asit (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Sıvı geçirmez	Evet
---------------	------

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	144	109	158	164	170
Brüt Ağırlık (Kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Yayın Tarihi: 29/10/2025

