


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-875



Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Gri
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Mikro-sünger
Astar	Naylon, Spandex
Avuç kalınlığı (mm)	1.00

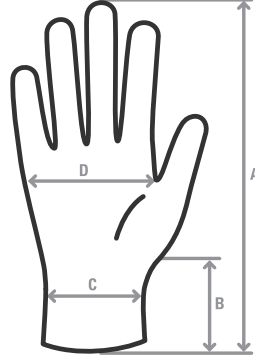

Boyutlar

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	195	205	220	230	230	240	245
Bilek uzunluğu (mm)	63	61	65	70	70	70	75
Bilek genişliği (mm)	70	70	75	77	77	78	80
Avuç genişliği (mm)	85	88	90	98	102	104	106
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Gri

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Dikey direnç $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 2 Newton

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-875

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Yıkanabilir	40°C/104°F
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Silikon içermez	Evet
Dokunmatik ekran uyumlu	Evet



Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	12
Karton sayısı	144
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	32	36	40	44	48	50	52
Brüt Ağırlık (Kg)	5.6	6.2	7	7.3	7.9	8.2	8.5
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	4.6	5.2	6.0	6.3	6.9	7.2	7.5

Yayın Tarihi: 21/10/2025

