


# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Siyah
Tasarım	Avuç kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Mikro-sünger
Astar	Naylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Avuç kalınlığı (mm)	1.30

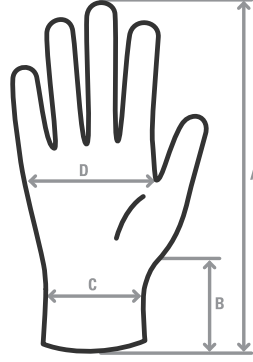

### Boyutlar

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Bilek uzunluğu (mm)	60	65	65	75	70	70	75
Bilek genişliği (mm)	72	76	80	82	85	85	90
Avuç genişliği (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

### EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Dikey direnç $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

### Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	Mekanik Tehlikeler
	<ul style="list-style-type: none"><li>A: Aşınma direnci - ovma sayısı (Seviye 0-4)</li><li>B: Bıçak kesme direnci - Kup Testi - İndeks (Seviye 0-5)</li><li>C: Yırtılma direnci - N (Seviye 0-4)</li><li>D: Delme direnci N (Seviye 0-4)</li><li>E: ISO 13997 uyarınca TDM Kesme direnci - N (Seviye A-F)*</li><li>F: EN 13594:2015 uyarınca darbe koruması - Y/N (P=Evet)</li></ul>
	<i>* kup testi sonuçları ancak TDM kesme direnci testi (ISO13997), referans performansı sonucuyrsa belirticidir.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 30 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Yıkabilir	40°C/104°F
Sanitized	Evet



### Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu	Evet
Silikon içermez	Evet
Gıdyla Temas (AB)	Evet
Antistatik	Evet



# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

### Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

### Ağırlık

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	47	50	56	60	64	68	70
Brüt Ağırlık (Kg)	4.3	4.6	5	5.3	5.6	5.8	6
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.8	5.0

Yayın Tarihi: 06/03/2026

